



AMBULANCE –Type B ASSU



Mercedes-Benz


Carrossier Constructeur d'Ambulances
Distributeur de TPMP & Fourgons VIP



MERCEDES SPRINTER L2H2, 3.5T

VÉHICULE DE BASE

Modèle	SPRINTER version moyenne, Empattement 3665 mm, toit surélevé, 3500 kg
Carrosserie & Options	« Blanc ARCTIQUE » ligne RENSENSOR • 1 porte latérale ou 2 portes latérales coulissantes, • Vitrage panoramique droit et porte latérale gauche • Boîtier PSM, batterie supplémentaire, siège passager confort, suppression cloison, radio CD 4002
Motorisation	314 CDI (143 cv), 316 CDI (163 cv), 319 CDI (190cv) BVM ou BVA
PTAC	3500 kg

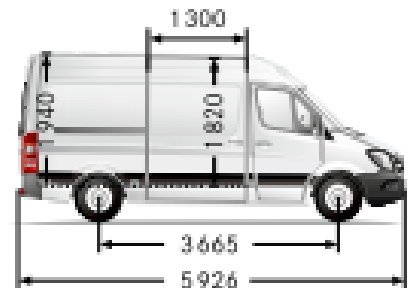

PRINCIPALES TRANSFORMATIONS DE LA CELLULE SANITAIRE:

Chauffage et ventilation: Radiateur / Clim 2,1 Kw avec thermostat + aérateur Siroco 6,3 Kw, chauffage céramique 220V

Électricité: 4 prises 12 V, 4 prises 230 V, Convertisseur 1000W, chargeur de batterie, disjoncteur

Éclairage: 2 rails LED + 4 spots LED au plafond + spot dans aérateur souffle aspire

Signalisation: 2 & 3 tons 100 W jour / nuit, feux clignotants de portes AR ouvertes, 6 feux de zones (2 AR + 2G + 2D). Rampe AV full LED intégrée et aérodynamique + Rampe AR intégrée. Darkfilm sur vitrage espace sanitaire. 3 croix de vie.

Aménagement: sol renforcé, étanche et antidérapant. Doublage aluminium des parois latérales (10G). 2 sièges rabattables et pivotants. Mobilier en polypropylène léger et imputrescible. **Disposition et ergonomie selon souhaits du client** (sauf produit en stock). Porte perfusion rabattable. 2 bouteilles O² 10L + 2 sorties sur plan de travail et 1 sortie au plafond. THERMOBOX, réfrigérateur. Plan de travail avec rebord. Nombreux rangements en placard éclairés. Porte coulissante électrique entre cabine et espace sanitaire. 2 portes gants. Caméra de recul et caméra de la cellule médicale sur rétroviseur conducteur. Marche pied latéral électrique. Intercom de communication entre cabine conducteur et accompagnant. Filet de sécurité AUTOFORM. DVD patient. Extincteur en cellule sanitaire. Marteau brise glace + coupe ceinture. Rangement plan dur et scoop dans porte latérale gauche. Fixation et rail de chargement d'un fauteuil TPMP. Table à chargement et déchargement électrique du brancard.



EN OPTION (supplément):

Table STEM (mécanique, électrique ou pneumatique) – peinture en blanc des pare-chocs et rétroviseurs extérieurs – Rampe TPMP – Brancard – Chaise – THERMOBOX – Réfrigérateur – Surveillance vidéo de l'espace sanitaire -

CONFORMITÉ AUX NORMES:

Conçu et fabriqué Conformément au décret du 10/2/2009 du Ministère de la Santé et des sports relatif à la Norme EN 1789 et son guide d'application GA64-022.

Votre Agent Commercial exclusif:



« Le Sur-Mesure à la Norme »

